





www.rwc.com

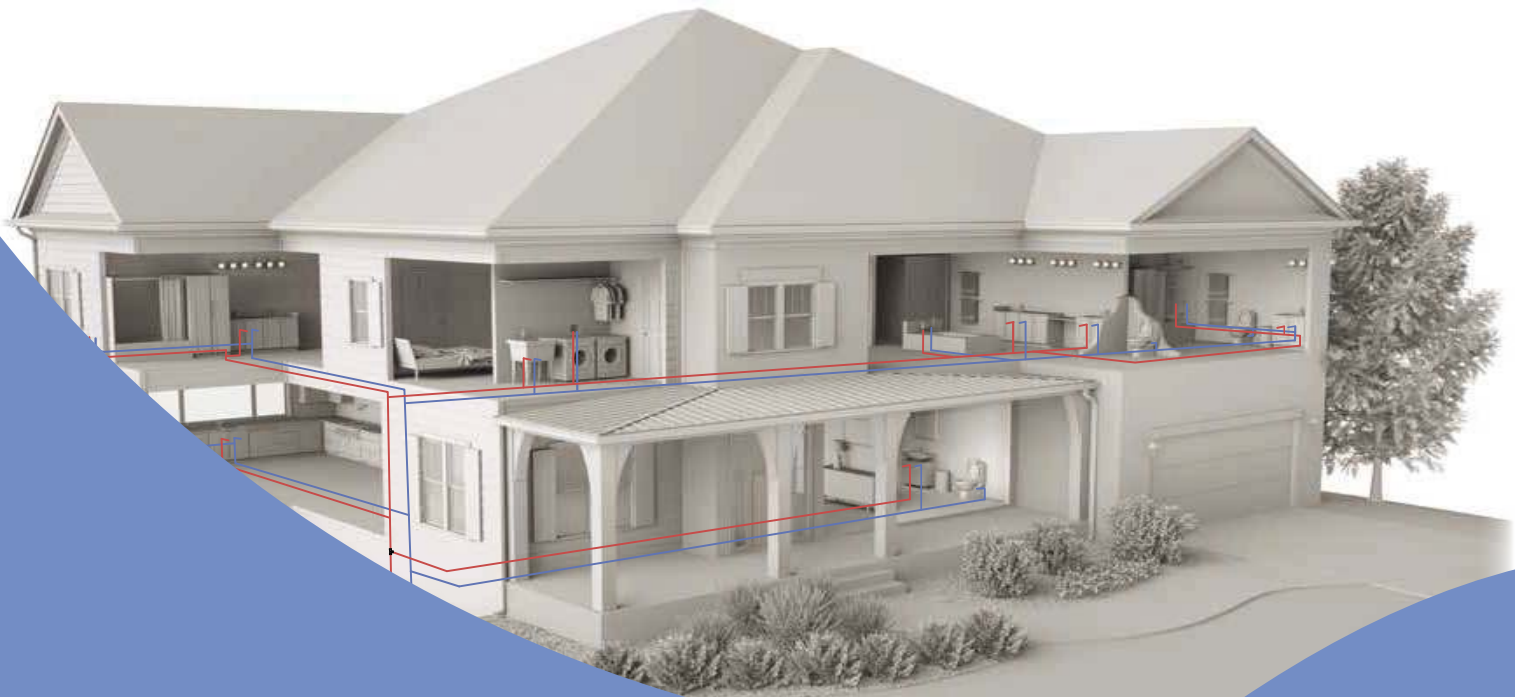



- Dostępne w rozmiarach 16, 20, 25 i 32 mm.
- KOMPATYBILNE z rurami PEX, PERT i MULTILAYER (z wkładką ALU).
- SharkBite NEXUS to system złączy wtykowych dla profesjonalistów zajmujących się hydrauliką i ogrzewaniem, który nie wymaga narzędzi do montażu.
- System SharkBite NEXUS jest zalecany do nowo budowanych oraz remontowanych mieszkań i domów, zapewniając bezpieczeństwo i szybki montaż - wykonany z PPSU (polifenylosulfon) - gwinty BSP

Bez użycia narzędzi: bezpieczeństwo i szybki montaż.

Oszczędność czasu montażu: dzięki systemowi SharkBite NEXUS oszczędza się do 70% czasu w porównaniu z innymi systemami.

Redukcja zapasów: 50% redukcji zapasów złączy w porównaniu do tradycyjnych systemów, system SharkBite NEXUS jest kompatybilny z rurami PEXa i Multilayer.

Mniejszy rozmiar / wąski profil: rozmiary złączy SharkBite NEXUS są nieznacznie większe niż wymiary odpowiadających im rur. Dzięki temu oba systemy nadają się zarówno do klasycznych instalacji podtynkowych (cegły), jak i do nowych typów instalacji (płyty g-k, tynk, ściany syntetyczne itp.).

Odporność na wysokie ciśnienie i temperatury: maksymalna temperatura robocza = 95°C, maksymalne ciśnienie robocze = 10 bar.

Odporność na korozję: kamień i korozja nie mogą odkładać się w żadnym systemie SharkBite NEXUS dzięki gładkiej wewnętrznej powierzchni tworzywowych rur i kształtek.

Mała waga: system jest bardzo elastyczny i lekki. Prosty i szybki montaż oszczędza czas i pieniądze.

Długa żywotność: jeśli system jest używany zgodnie z określonym ciśnieniem roboczym i temperaturą, gwarantowany okres użytkowania to co najmniej 50 lat.

Brak uciążliwego hałasu: brak szumów spowodowanych przepływem cieczy dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej i elastyczności naszego systemu. Uderzenie hydrauliczne jest zredukowane 2 do 3 razy w porównaniu do instalacji metalowej.

Zdrowie: wszystkie elementy systemu spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania toksykologiczne i higieniczne i są odpowiednie do transportu wody pitnej. Nie mają zapachu, smaku ani toksyczności.



INSTRUKCJA MONTAŻU


1 - Odetnij pod kątem prostym (90°) odpowiedni odcinek rury.



2 - Skalibruj i szfuj koniec rury.



3 - Włóż szfowany koniec rury w złącze NEXUS aż do oporu i sprawdź czy w okienku jest widoczny ZIELONY pierścień. Jeśli tak to rura jest prawidłowo osadzona.



OPATENTOWANO

EP 2 397 741 B1
WO 2010/092213
U 200900267
1 069 660



Nexus™

SharkBite PEXa - wyprodukowano zgodnie z normą ISO 15875.
Rura PEXa z polietylenu sieciowanego metodą nadtlenkową.
Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i perfekcyjnym sieciowaniem,
odpornością na korozję, przy czym posiada doskonałą pamięć termiczną,
jest lekka i elastyczna.
Nadaje się do instalacji hydraulicznych i grzewczych.

Max. temp. 95°C · Max. ciśnienie 8 bar



Nr art. RWC	Kolor	Opis	Wymiary	Długość
S816S4T100	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 mm 100 m	Ø 16 x 1,8	100
S816S4T200	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 mm 200 m	Ø 16 x 1,8	200
S820S5T100	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 mm 100 m	Ø 20 x 1,9	100
S820S5T200	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 mm 200 m	Ø 20 x 1,9	200
S825S5T100	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 25x2.3 mm 100 m	Ø 25 x 2,3	100
S832S5T50	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 32x2.9 mm 50 m	Ø 32 x 2,9	50
S816S4T4	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 mm 4 m (sztanga)	Ø 16 x 1,8	4 (148)
S820S5T4	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 mm 4 m (sztanga)	Ø 20 x 1,9	4 (112)
S825S5T4	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 25x2.3 mm 4 m (sztanga)	Ø 25 x 2,3	4 (68)
S832S5T4	Naturalny	SharkBite PEXa Ø 32x2.9 mm 4 m (sztanga)	Ø 32 x 2,9	4 (44)

SharkBite PEXa UV Black Protection - wyprodukowano zgodnie z normą ISO 15875 - AS 2492.
Rura PEXa z polietylenu sieciowanego metodą nadtlenkową.
Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i perfekcyjnym sieciowaniem,
odpornością na korozję, przy czym posiada doskonałą pamięć termiczną, jest lekka
i elastyczna.

UV-ray protection resistant – odporność na promieniowanie UV.
Nadaje się do instalacji hydraulicznych i grzewczych
wewnątrz budynków.

Max. temp. 95°C · Max. ciśnienie 8 bar



Nr art. RWC	Kolor	Opis	Wymiary	Długość
S816S4UV100	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 16x2 mm 100 m	Ø 16 x 2	100
S816S4UV200	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 16x2 mm 200 m	Ø 16 x 2	200
S820S5UV100	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 20x2 mm 100 m	Ø 20 x 2	100
S820S5UV200	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 20x2 mm 200 m	Ø 20 x 2	200
S825S5UV100	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 25x2.3 mm 100 m	Ø 25 x 2,3	100
S832S5UV50	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 32x2.9 mm 50 m	Ø 32 x 2,9	50
S816S4UV4	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 16x2 mm 4 m (sztanga)	Ø 16 x 2	4 (148)
S820S5UV4	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 20x2 mm 4 m (sztanga)	Ø 20 x 2	4 (112)
S825S5UV4	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 25x2.3 mm 4 m (sztanga)	Ø 25 x 2,3	4 (68)
S832S5UV4	Czarny	SharkBite PEXa UV Ø 32x2.9 mm 4 m (sztanga)	Ø 32 x 2,9	4 (44)



SharkBite PERT/AL/PERT – rura wielowarstwowa z aluminiową powłoką antydyfuzyjną spawaną doczołowo. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 21003. Rura PERT / AL / PERT nadaje się do grzejnikowych instalacji grzewczych.

Max. temp. 95°C · Max. ciśnienie 10 bar




Nr art. RWC	Kolor	Opis	Wymiary	Długość
S8L16100	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø16x2 mm 100 m	Ø 16 x 2	100
S8L16500	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø16x2 mm 500 m	Ø 16 x 2	500
S8L20100	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø20x2 mm 100 m	Ø 20 x 2	100
S8L2550	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø25x2.5 mm 50 m	Ø 25 x 2,5	50
S8L2650	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø26x3 mm 50 m	Ø 26 x 3	50
S8L3250	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø32x3 mm 50 m	Ø 32 x 3	50
S8L164	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø16x2 mm 4 m (sztanga)	Ø 16 x 2	4 (92)
S8L204	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø20x2 mm 4 m (sztanga)	Ø 20 x 2	4 (56)
S8L254	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø25x2.5 mm 4 m (sztanga)	Ø 25 x 2,5	4 (80)
S8L264	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø26x3 mm 4 m (sztanga)	Ø 26 x 3	4 (80)
S8L324	Biały	SharkBite PERT/AL/PERT ø32x3 mm 4 m (sztanga)	Ø 32 x 3	4 (40)

SharkBite PEXa – z rurą karbowaną (system „rura w rurze”). Rura PEXa z polietylenu sieciowanego metodą nadtlenkową - ISO 15875. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i perfekcyjnym sieciowaniem, odpornością na korozję, przy czym posiada doskonałą pamięć termiczną, jest lekka i elastyczna.

Nadają się do instalacji hydraulicznych i grzewczych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Max. temp. 95°C · Max. ciśnienie 8 bar

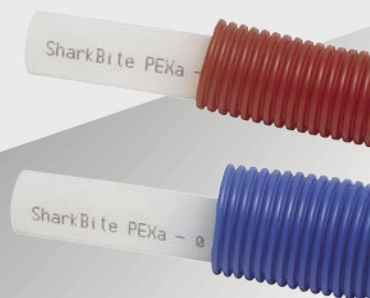

Nr art. RWC	Kolor	Opis	Wymiary	Długość
S816S4CR50	Czerwony	SharkBite PEXa w czerwonej rurze osłonowej ø 16x1.8 mm	Ø 16 x 1,8	50
S816S4CA50	Niebieski	SharkBite PEXa w niebieskiej rurze osłonowej ø 16x1.8 mm	Ø 16 x 1,8	50
S820S5CR50	Czerwony	SharkBite PEXa w czerwonej rurze osłonowej ø 20x1.9 mm	Ø 20 x 1,9	50
S820S5CA50	Niebieski	SharkBite PEXa w niebieskiej rurze osłonowej ø 20x1.9 mm	Ø 20 x 1,9	50
S825S5CR50	Czerwony	SharkBite PEXa w czerwonej rurze osłonowej ø 25x2.3 mm	Ø 25 x 2,3	50
S825S5CA50	Niebieski	SharkBite PEXa w niebieskiej rurze osłonowej ø 25x2.3 mm	Ø 25 x 2,3	50

Złączka prosta



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN001616	NEXUS złączka prosta 16-16	16-16	30	360
SN002020	NEXUS złączka prosta 20-20	20-20	20	240
SN002525	NEXUS złączka prosta 25-25	25-25	12	144
SN003232	NEXUS złączka prosta 32-32	32-32	6	72

Złączka prosta redukcyjna



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN001620	NEXUS złączka prosta redukcyjna 20-16	20-16	20	240
SN001625	NEXUS złączka prosta redukcyjna 25-16	25-16	15	180
SN002025	NEXUS złączka prosta redukcyjna 25-20	25-20	15	180
SN002532	NEXUS złączka prosta redukcyjna 32-25	32-25	8	96

Złączka prosta z półrubunkiem



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN011612FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240
SN012012FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240
SN012034FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 20-3/4"	20 x 3/4"	15	180
SN012534FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 25-3/4"	25 x 3/4"	12	144
SN012501FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 25-1"	25 x 1"	8	96
SN013201FBSW	NEXUS złączka prosta z półrubunkiem 32-1"	32 x 1"	6	72

Złączka prosta z gwintem wewnętrznym



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN011612FB	NEXUS złączka prosta z gw. wew. 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	20	240
SN012012FB	NEXUS złączka prosta z gw. wew. 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	15	180
SN012034FB	NEXUS złączka prosta z gw. wew. 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	15	180
SN012534FB	NEXUS złączka prosta z gw. wew. 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	10	120


Zachować ostrożność przy stosowaniu chemicznych uszczelnaczy do gwintów, sprawdzić ich wpływ na gwint z tworzywa sztucznego. Beztlenowe uszczelniacze stosowane do gwintów metalowych powodują pęknięcia naprężeniowe i uszkodzenia w kontakcie z materiałami termoplastycznymi. Niezależnie od tego, czy gwinty akcesoriów są metalowe, pośredni lub przypadkowy kontakt z elementami z PPSU może powodować pękanie lub uszkodzenia.

Do akcesoriów SharkBite NEXUS i SharkBite PRESS należy stosować wyłącznie nici i taśmy uszczelniające z PTFE.



Złączka prosta z gwintem wewnętrznym (korpus z mosiądzu)

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN011612FBB	NEXUS złączka prosta z gw. wewn. 16-1/2" korpus z mosiądzu	16 x 1/2"	20	240
SN012012FBB	NEXUS złączka prosta z gw. wewn. 20-1/2" korpus z mosiądzu	20 x 1/2"	15	180



Złączka prosta z gwintem zewnętrznym

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN011612MB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn. 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	30	360
SN012012MB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn. 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	25	300
SN012034MB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn. 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	20	240
SN012534MB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn. 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	15	180
SN013201MB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn. 32-1" PPSU	32 x 1"	8	96



Złączka prosta z gwintem zewnętrznym (korpus z mosiądzu)

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN011612MBB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn 16-1/2" korpus mosiądz	16 x 1/2"	30	360
SN012012MBB	NEXUS złączka prosta z gw. zewn 20-1/2" korpus mosiądz	20 x 1/2"	25	300



Kolanko 90°

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021616	NEXUS kolanko 90° 16-16	16-16	25	300
SN022020	NEXUS kolanko 90° 20-20	20-20	18	216
SN022525	NEXUS kolanko 90° 25-25	25-25	8	96
SN023232	NEXUS kolanko 90° 32-32	32-32	5	60

Kolanko stałe z gwintem zewnętrznym



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021612MB	NEXUS kolanko stałe z gw. zew. 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240
SN022012MB	NEXUS kolanko stałe z gw. zew. 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240
SN022534MB	NEXUS kolanko stałe z gw. zew. 25-3/4"	25 x 3/4"	10	120

Kolanko stałe z gwintem wewnętrznym



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021612FB	NEXUS kolanko stałe z gw. wew. 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240
SN022012FB	NEXUS kolanko stałe z gw. wew. 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240
SN022034FB	NEXUS kolanko stałe z gw. wew. 20-3/4"	20 x 3/4"	10	120
SN022534FB	NEXUS kolanko stałe z gw. wew. 25-3/4"	25 x 3/4"	8	96

Kolanko z półrubunkiem



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021612FBSW	NEXUS kolanko z półrubunkiem 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180
SN022034FBSW	NEXUS kolanko z półrubunkiem 20-3/4"	20 x 3/4"	12	144
SN022501FBSW	NEXUS kolanko z półrubunkiem 25-1"	25 x 1"	7	84

Kolanko naścienne



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021612FBWP	NEXUS kolanko naścienne 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180
SN022012FBWP	NEXUS kolanko naścienne 20-1/2"	20 x 1/2"	12	144



Trójnik

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03161616	NEXUS trójnik 16-16-16	16-16-16	12	144
SN03202020	NEXUS trójnik 20-20-20	20-20-20	8	96
SN03252525	NEXUS trójnik 25-25-25	25-25-25	5	60
SN03323232	NEXUS trójnik 32-32-32	32-32-32	3	36



Ttrójnik redukcyjny

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03162016	NEXUS trójnik redukcyjny 16-20-16	16-20-16	12	144
SN03201616	NEXUS trójnik redukcyjny 20-16-16	20-16-16	12	144
SN03201620	NEXUS trójnik redukcyjny 20-16-20	20-16-20	10	120
SN03202016	NEXUS trójnik redukcyjny 20-20-16	20-20-16	10	120
SN03251625	NEXUS trójnik redukcyjny 25-16-25	25-16-25	8	96
SN03252020	NEXUS trójnik redukcyjny 25-20-20	25-20-20	6	72
SN03252025	NEXUS trójnik redukcyjny 25-20-25	25-20-25	6	72
SN03252520	NEXUS trójnik redukcyjny 25-25-20	25-25-20	6	72
SN03322525	NEXUS trójnik redukcyjny 32-25-25	32-25-25	4	48



Trójnik z gwintem wewnętrznym

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03161216FB	NEXUS trójnik z gw. wew. 16-1/2"-16	16-1/2"-16	15	180
SN03201220FB	NEXUS trójnik z gw. wew. 20-1/2"-20	20-1/2"-20	10	120




Trójnik z półrubunkiem

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03161216FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 16-1/2"-16	16-1/2"-16	10	120
SN03163416FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 16-3/4"-16	16-3/4"-16	10	120
SN03201220FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 20-1/2"-20	20-1/2"-20	7	84
SN03203420FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 20-3/4"-20	20-3/4"-20	7	84
SN03251225FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 25-1/2"-25	25-1/2"-25	5	60
SN03253425FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 25-3/4"-25	25-3/4"-25	5	60
SN03250125FBSW	NEXUS trójnik z półrubunkiem 25-1"-25	25-1"-25	4	48


Regulowany rozdzielacz,
naścienny lub sufitowy



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Wejście	Ilość portów
SN7C251616	NEXUS rozdzielacz 25-16-16	25-16-16	25	2
SN7C25161616	NEXUS rozdzielacz 25-16-16-16	25-16-16-16	25	3
SN7C25201616	NEXUS rozdzielacz 25-20-16-16	25-20-16-16	25	3
SN7C2516161616	NEXUS rozdzielacz 25-16-16-16-16	25-16-16-16-16	25	4
SN7C2520161616	NEXUS rozdzielacz 25-20-16-16-16	25-20-16-16-16	25	4
SN7C252016161616	NEXUS rozdzielacz 25-20-16-16-16-16	25-20-16-16-16-16	25	5


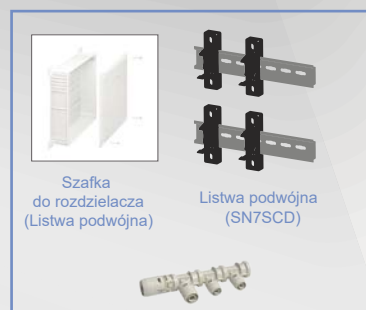


Wstępnie zmontowane rozdzielacze NEXUS od 2 do 5 portów, opcjonalnie do 13 portów (na zapytanie)

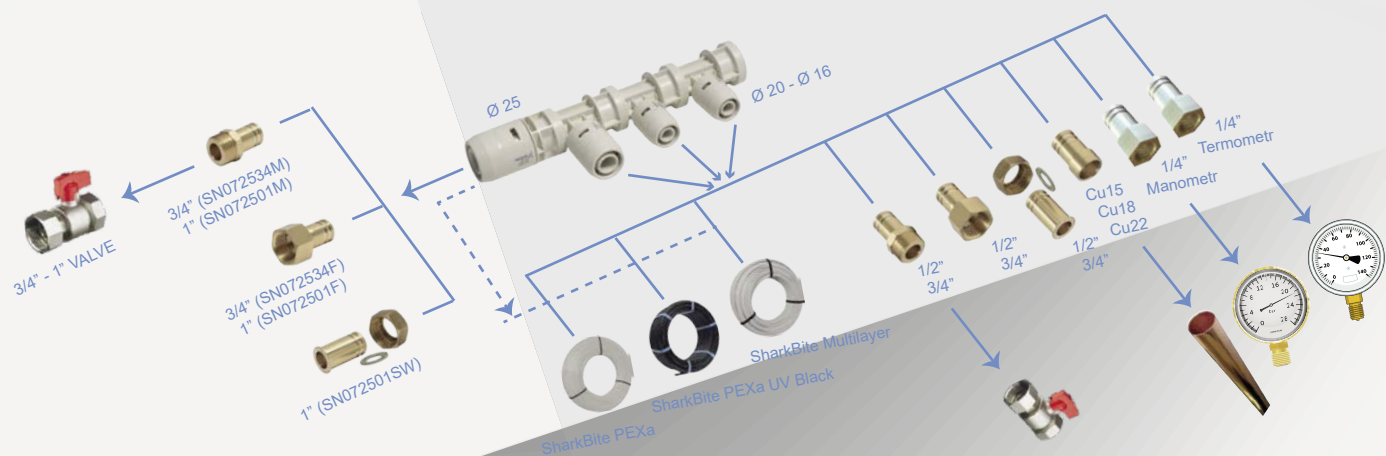

Maksymalna temperatura 95° C - Maksymalne ciśnienie 16 bar.

Szafka z tworzywa do rozdzielacza



	350 x 350 x 90 mm 350 x 500 x 90 mm
A	400
B	400
C	360
D	360
E	90
F	380
G	380
H	350
I	350 mm - 500 mm



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN7PCB1	Szafka do rozdzielacza	350x350	1	-
SN7PCB2	Szafka do rozdzielacza	350x500	1	-

Listwy montażowe do rozdzielaczy (Nexus - Press)


Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN7SCS	Listwa pojedyncza do rozdzielacza	-	1	-
SN7SCD	Listwa podwójna do rozdzielacza	-	1	-

Zestaw do pojedynczego rozdzielacza zawiera metalową listwę i uchwyty.

Zestaw do podwójnego rozdzielacza zawiera: 2 metalowe listwy i uchwyty dla 2 rozdzielaczy na dwóch wysokościach.


Jeśli masz rozdzielacz NEXUS, "rozwiązanie jest w Twoich rękach, nie szukaj już więcej". Jedyny opatentowany rozdzielacz, który można zamontować w linii lub pod kątem 180° bez konieczności demontażu lub dodawania komponentów. Decydujesz za pomocą prostego ruchu.

- Montaż naścienny z wyjściami w linii.
- Montaż sufitowy z wyjściami (portami) pod kątem 180°.

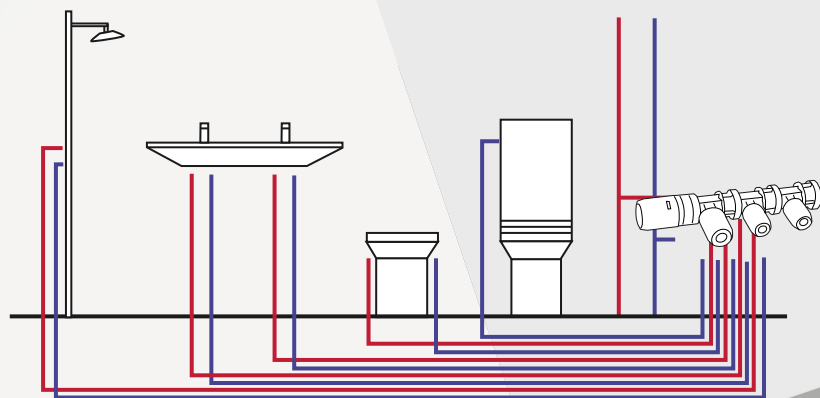


• Przykład instalacji liniowej:
Rozdzielacz z 4 wyjściami
ciepłej wody.
Rozdzielacz z 5 wyjściami
zimnej wody.

SN7C2520161616
SN7C2520161616

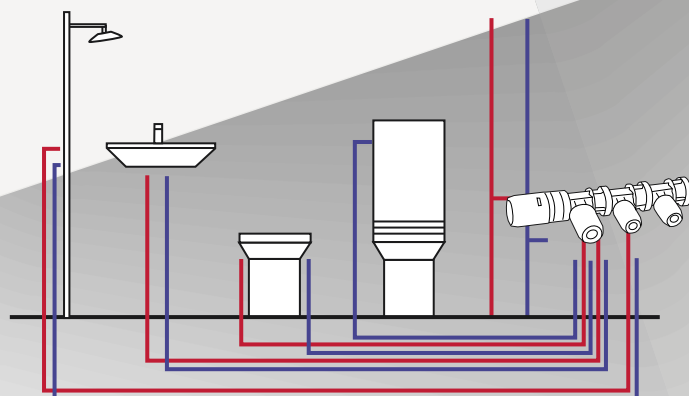

• Przykład instalacji liniowej:
Rozdzielacz z 2 wyjściami ciepłej wody.
Rozdzielacz z 3 wyjściami zimnej wody.

SN7C251616
SN7C25161616

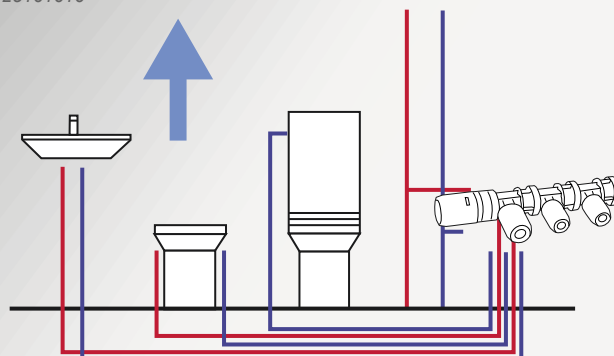

• Przykład instalacji liniowej:
Rozdzielacz z 3 wyjściami ciepłej wody.
Rozdzielacz z 4 wyjściami zimnej

SN7C25201616
SN7C2520161616

Przylącze kolankowe grzejnika



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021615300CU	NEXUS przylącze kolankowe grzejnika 16-300	16 Cu15 - 300	1	-
SN021615750CU	NEXUS przylącze kolankowe grzejnika 16-750	16 Cu15 - 750	1	-

Przylącze trójnikowe grzejnika



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03161516300CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 16-16-300	16 Cu15 16 - 300	1	-
SN03201520300CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 20-20-300	20 Cu15 20 - 300	1	-
SN03201516300CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 20-16-300	20 Cu15 16 - 300	1	-
SN03251525300CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 25-25-300	25 Cu15 25 - 300	1	-
SN03161516750CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 16-16-750	16 Cu15 16 - 750	1	-
SN03201520750CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 20-20-750	20 Cu15 20 - 750	1	-
SN03201516750CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 20-16-750	20 Cu15 16 - 750	1	-
SN03251525750CU	NEXUS przylącze trójnikowe grzejnika 25-25-750	25 Cu15 25 - 750	1	-

Zawór kulowy



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN0716VE	NEXUS zawór kulowy 16	16	6	72
SN0720VE	NEXUS zawór kulowy 20	20	5	60
SN0725VE	NEXUS zawór kulowy 25	25	4	48
SN0732VE	NEXUS zawór kulowy 32	32	3	36

Pokrętła zaworu



Nr art. RWC	Opis	Materiał	Karton A	Karton B
SN07MP	NEXUS pokrętło do zaworu chrom	Chromowane	5	60
SN07MO	NEXUS osłona zaworu chrom	Chromowane	10	120
SN07MM	NEXUS pokrętło do zaworu z dźwignią chrom	Chromowane	10	120

Półśrubunek z nyplem



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN071612SW	NEXUS półśrubunek z nyplem 16-1/2"	16 - 1/2"	30	360
SN072034SW	NEXUS półśrubunek z nyplem 20-3/4"	20 - 3/4"	30	360
SN072501SW	NEXUS półśrubunek z nyplem 25-1"	25 - 1"	20	240



Adapter z gwintem zewnętrznym

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN071612M	NEXUS adapter z gw. zew. 16 - 1/2"	16 - 1/2"	30	360
SN071634M	NEXUS adapter z gw. zew. 16 - 3/4"	16 - 3/4"	30	360
SN072012M	NEXUS adapter z gw. zew. 20 - 1/2"	20 - 1/2"	30	360
SN072034M	NEXUS adapter z gw. zew. 20 - 3/4"	20 - 3/4"	30	360
SN072534M	NEXUS adapter z gw. zew. 25 - 3/4"	25 - 3/4"	30	360
SN072501M	NEXUS adapter z gw. zew. 25 - 1"	25 - 1"	20	240
SN073201M	NEXUS adapter z gw. zew. 32 - 1"	32 - 1"	20	240



Adapter z gwintem wewnętrznym

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN071612F	NEXUS adapter z gw. wew. 16 - 1/2"	16 - 1/2"	30	360
SN071634F	NEXUS adapter z gw. wew. 16 - 3/4"	16 - 3/4"	30	360
SN072012F	NEXUS adapter z gw. wew. 20 - 1/2"	20 - 1/2"	30	360
SN072034F	NEXUS adapter z gw. wew. 20 - 3/4"	20 - 3/4"	30	360
SN072534F	NEXUS adapter z gw. wew. 25 - 3/4"	25 - 3/4"	25	300
SN072501F	NEXUS adapter z gw. wew. 25 - 1"	25 - 1"	20	240
SN073201F	NEXUS adapter z gw. wew. 32 - 1"	32 - 1"	15	180



Adapter do rur z miedzi

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN0716C15	NEXUS adapter do rur z miedzi 16 - Cu15	16 - Cu15	30	360
SN0716C18	NEXUS adapter do rur z miedzi 16 - Cu18	16 - Cu18	30	360
SN0720C22	NEXUS adapter do rur z miedzi 20 - Cu22	20 - Cu22	30	360



Adapter do manometru / termometru

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN071614MT	NEXUS adapter do manometru / termometru 16-1/4"	16-1/4"	30	360

Kalibratory



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN07162025	Kalibrator 16-20-25	16-20-25	1	-
SN0732	Kalibrator 32	32	1	-

Nożyce do rur



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN0716202532	Nożyce do rur 16-20-25-26-32	16-20-25-26-32	1	-

Szyna montażowa naścienna



Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN07PF	Szyna montażowa naścienna	16-1/2" & 20-1/2"	50	400

Kolanko z gw. wew. nie jest dołączone



Adapter ścienny bez obudowy

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN07CP	Adapter ścienny bez obudowy 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	10	120

Kolanko z gw. wew. nie jest dołączone



Adapter ścienny z obudową

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN07CE	Adapter ścienny z obudową 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	3	36

Zachować ostrożność przy stosowaniu chemicznych uszczelniaczy do gwintów, sprawdzić ich kompatybilność z gwintem z tworzywa sztucznego. Beztlenowe uszczelniacze stosowane do gwintów metalowych powodują pęknięcia naprężeniowe w kontakcie z materiałami termoplastycznymi. Niezależnie od tego, czy gwinty akcesoriów są metalowe, pośredni lub przypadkowy kontakt z elementami z PPSU może powodować pękanie lub uszkodzenia.

Do akcesoriów SharkBite NEXUS i SharkBite PRESS należy stosować wyłącznie nici i taśmy uszczelniające z PTFE.



Zawór kulowy U

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN0716VEU	NEXUS zawór kulowy U 16	16	5	60
SN0720VEU	NEXUS zawór kulowy U 20	20	4	48
SN0725VEU	NEXUS zawór kulowy U 25	25	3	36



Kolanko naścienne cyrkulacyjne U

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021616DB	NEXUS kolanko naścienne cyrkulacyjne U 16	16-1/2"-16	3	36
SN022020DB	NEXUS kolanko naścienne cyrkulacyjne U 20	20-1/2"-20	3	36



Trójnik redukcyjny

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN03202516BB	NEXUS trójnik redukcyjny 20-25-16	20-25-16	6	72
SN03202520BB	NEXUS trójnik redukcyjny 20-25-20	20-25-20	6	72
SN03251616BB	NEXUS trójnik redukcyjny 25-16-16	25-16-16	6	72
SN03251620BB	NEXUS trójnik redukcyjny 25-16-20	25-16-20	6	72
SN03252016BB	NEXUS trójnik redukcyjny 25-20-16	25-20-16	6	72
SN03252516BB	NEXUS trójnik redukcyjny 25-25-16	25-25-16	6	72



Adapter kątowy

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN021616AD	NEXUS Adapter kątowy 16-16	16-16	25	300
SN022020AD	NEXUS Adapter kątowy 20-20	20-20	18	216
SN022525AD	NEXUS Adapter kątowy 25-25	25-25	8	96
SN023232AD	NEXUS Adapter kątowy 32-32	32-32	5	60

NOWOŚĆ

Zawór kulowy prosty

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN0716VS	NEXUS zawór kulowy prosty 16	16	6	72
SN0720VS	NEXUS zawór kulowy prosty 20	20	5	60
SN0725VS	NEXUS zawór kulowy prosty 25	25	4	48
SN0732VS	NEXUS zawór kulowy prosty 32	32	3	36

Kolano naścienne

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN022534FBBWP	NEXUS kolano naścienne 25-3/4"	25-3/4"	10	120



Rozdzielacz

Nr art. RWC	Opis	Wymiary	Karton A	Karton B
SN7CE201616	NEXUS rozdzielacz 20-16-16	20-16-16	1	-
SN7CE20161616	NEXUS rozdzielacz 20-16-16-16	20-16-16-16	1	-
SN7CE20201616	NEXUS rozdzielacz 20-20-16-16	20-20-16-16	1	-
SN7CE2016161616	NEXUS rozdzielacz 20-16-16-16-16	20-16-16-16-16	1	-
SN7CE2020161616	NEXUS rozdzielacz 20-20-16-16-16	20-20-16-16-16	1	-
SN7CE202016161616	NEXUS rozdzielacz 20-20-16-16-16-16	20-20-16-16-16-16	1	-

NOWOŚĆ



JOHN GUEST POLSKA SP. Z O.O.
ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań

tel. +48 61 878 04 08
e-mail: info.pl@rwc.com

www.rwc.com
www.sharkbite.com



BIM
building
information
modeling

